

# CO NEJVÍCE OVLIVNÍ TO, CO VYCHÁZÍ Z NAŠEHO KOMÍNU? ROZDÍL MEZI STARÝM A NOVÝM TYPEM KOTLE




## ČTYŘI ZÁKLADNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVNÍ TO, CO VYCHÁZÍ Z NAŠEHO KOMÍNU

### 1) DO ČEHO PALIVO DÁVÁME (TYP SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ)

#### STARÉ TYPY KOTLŮ

##### PROHOŘIVACÍ KOTEL

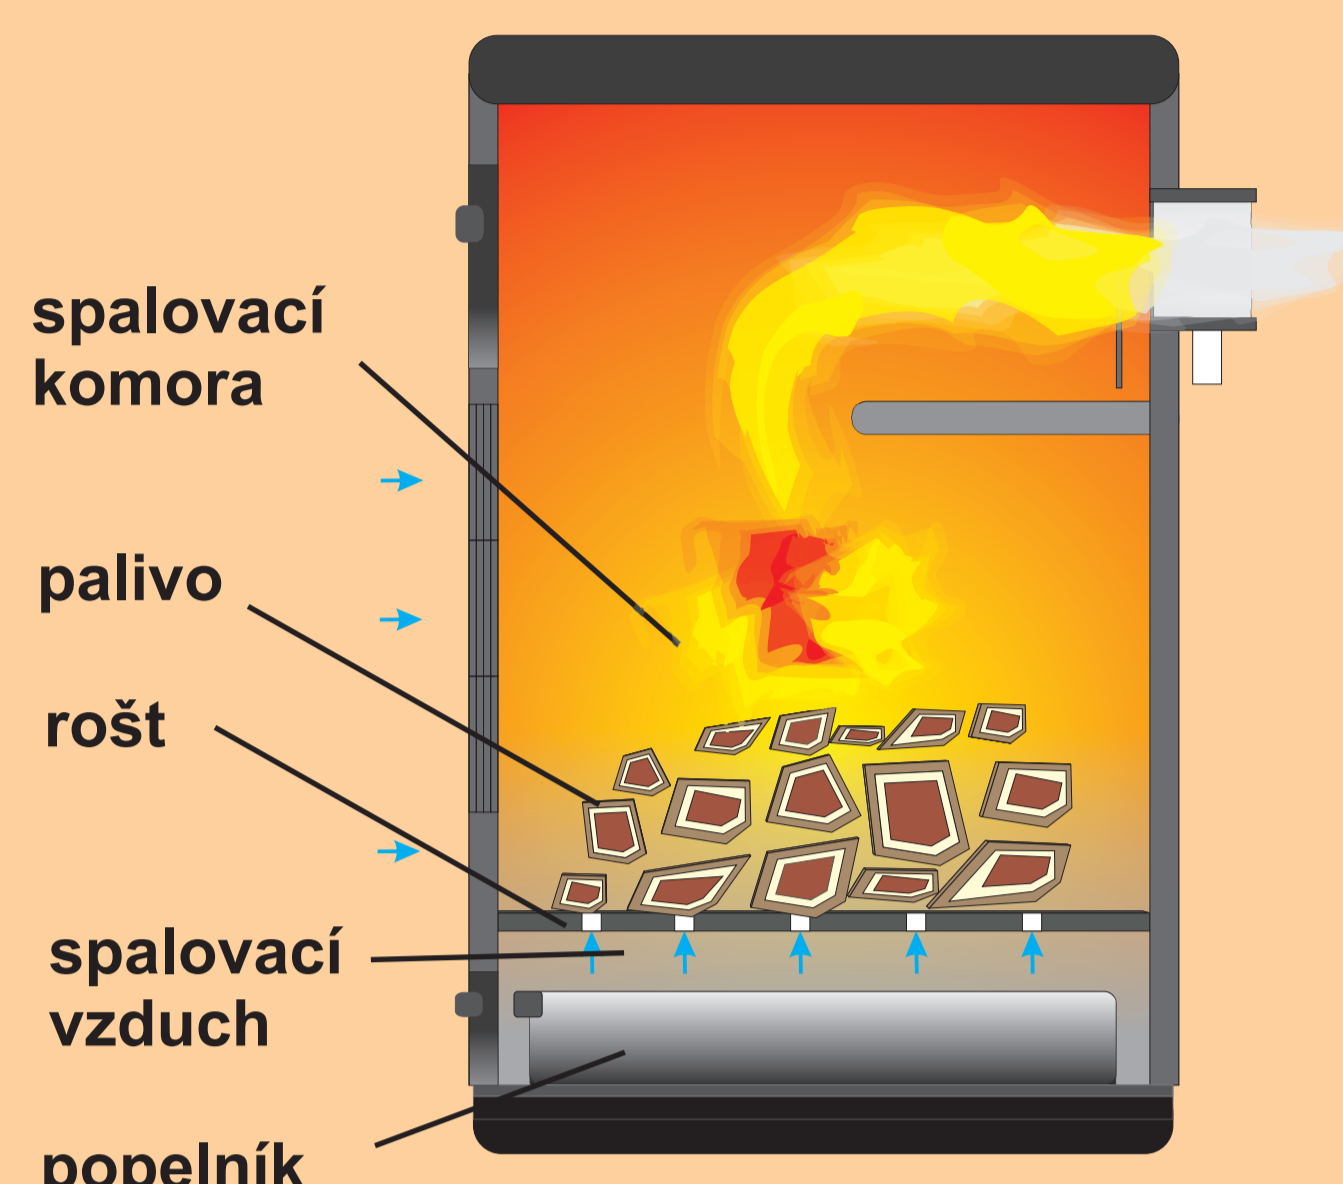

**Palivo**  
koks, černé uhlí, dřevo

**Účinnost**  
50 - 60 %


**Cena**  
15 - 30 tis. Kč

**Emise prachu**  
50 - 300 kg/rok

**Interval příkládání**  
2-8 h

Nejstarší a konstrukčně nejjednodušší typ.  
Hoří celá dávka paliva najednou.

##### ODHOŘIVACÍ KOTEL

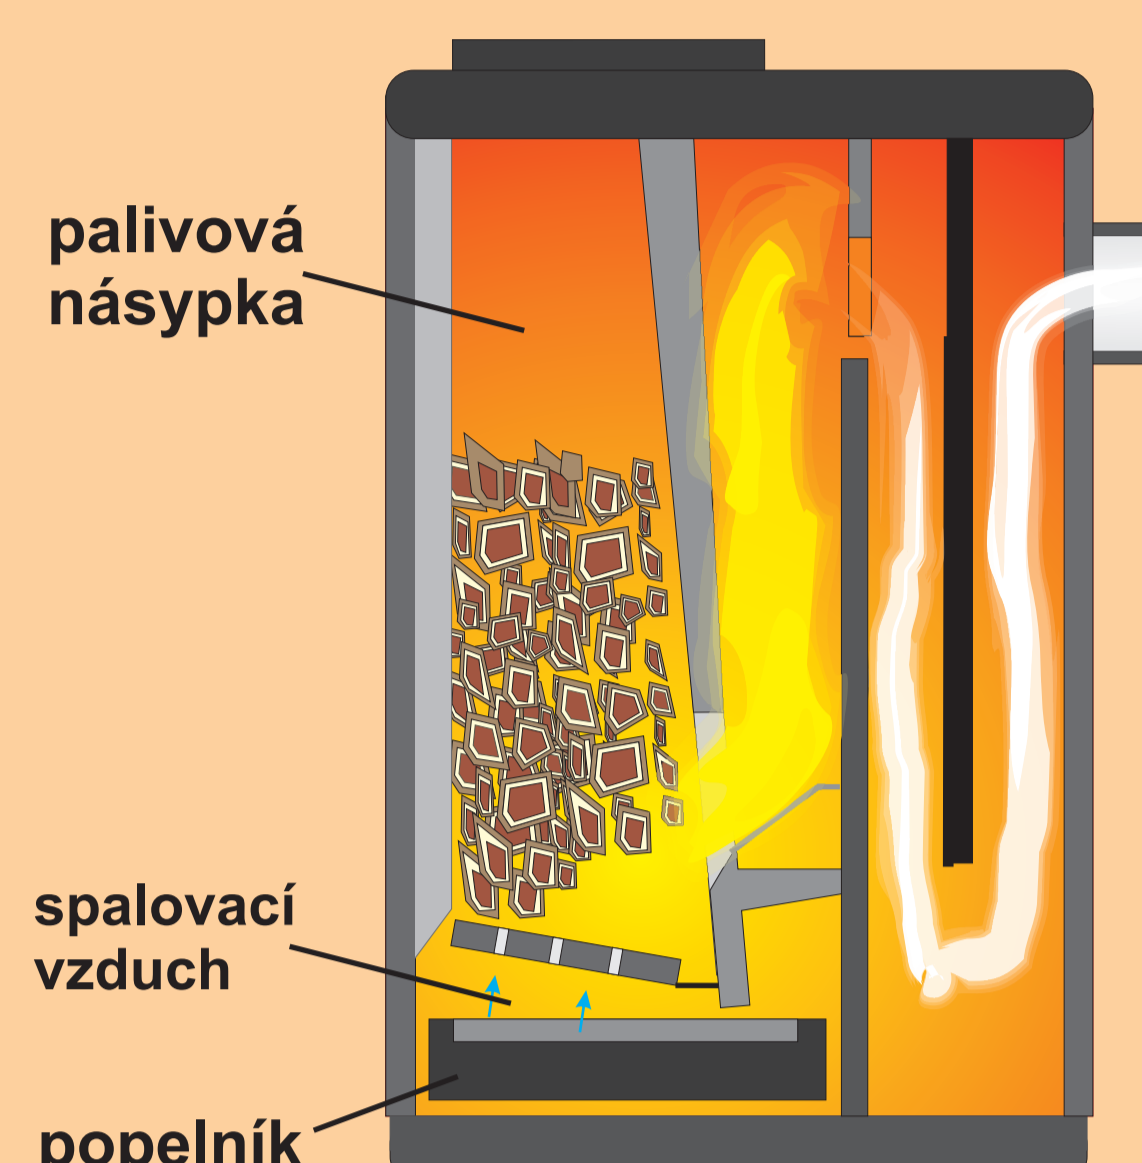

**Palivo**  
dřevo, hnědé uhlí

**Účinnost**  
55 - 75 %

**Cena**  
20 - 40 tis. Kč


**Emise prachu**  
30 - 180 kg/rok

**Interval příkládání**  
2 - 8 h

Vyšší účinnost a nižší emise znečišťujících látek.  
Nehoří celá dávka paliva najednou.

#### NOVÉ TYPY KOTLŮ

##### ZPLYŇOVACÍ KOTEL

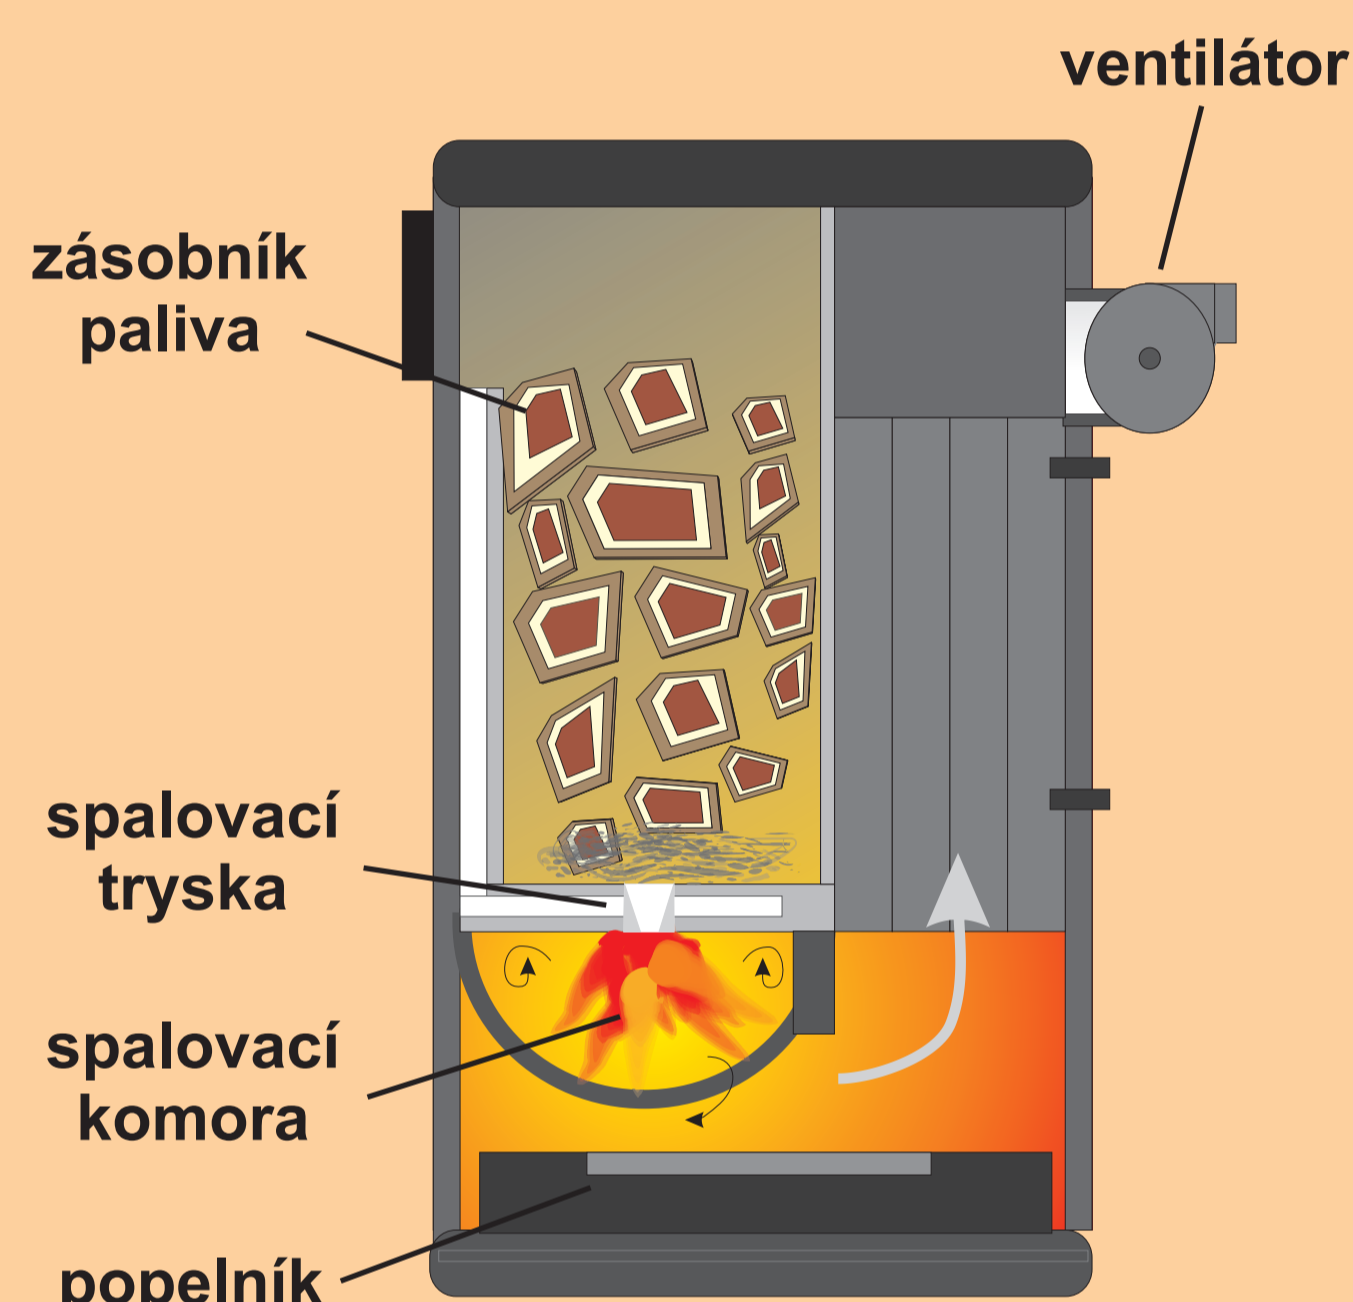

**Palivo**  
dřevo, hnědé uhlí

**Účinnost**  
60 - 85 %


**Cena**  
30 - 80 tis. Kč

**Emise prachu**  
2 - 15 kg/rok

**Interval příkládání**  
2 - 6 h

Moderní typ kotle s ručním příkládáním.  
Spalování prchavé hořlaviny v oddělené komoře.

##### AUTOMATICKÝ KOTEL

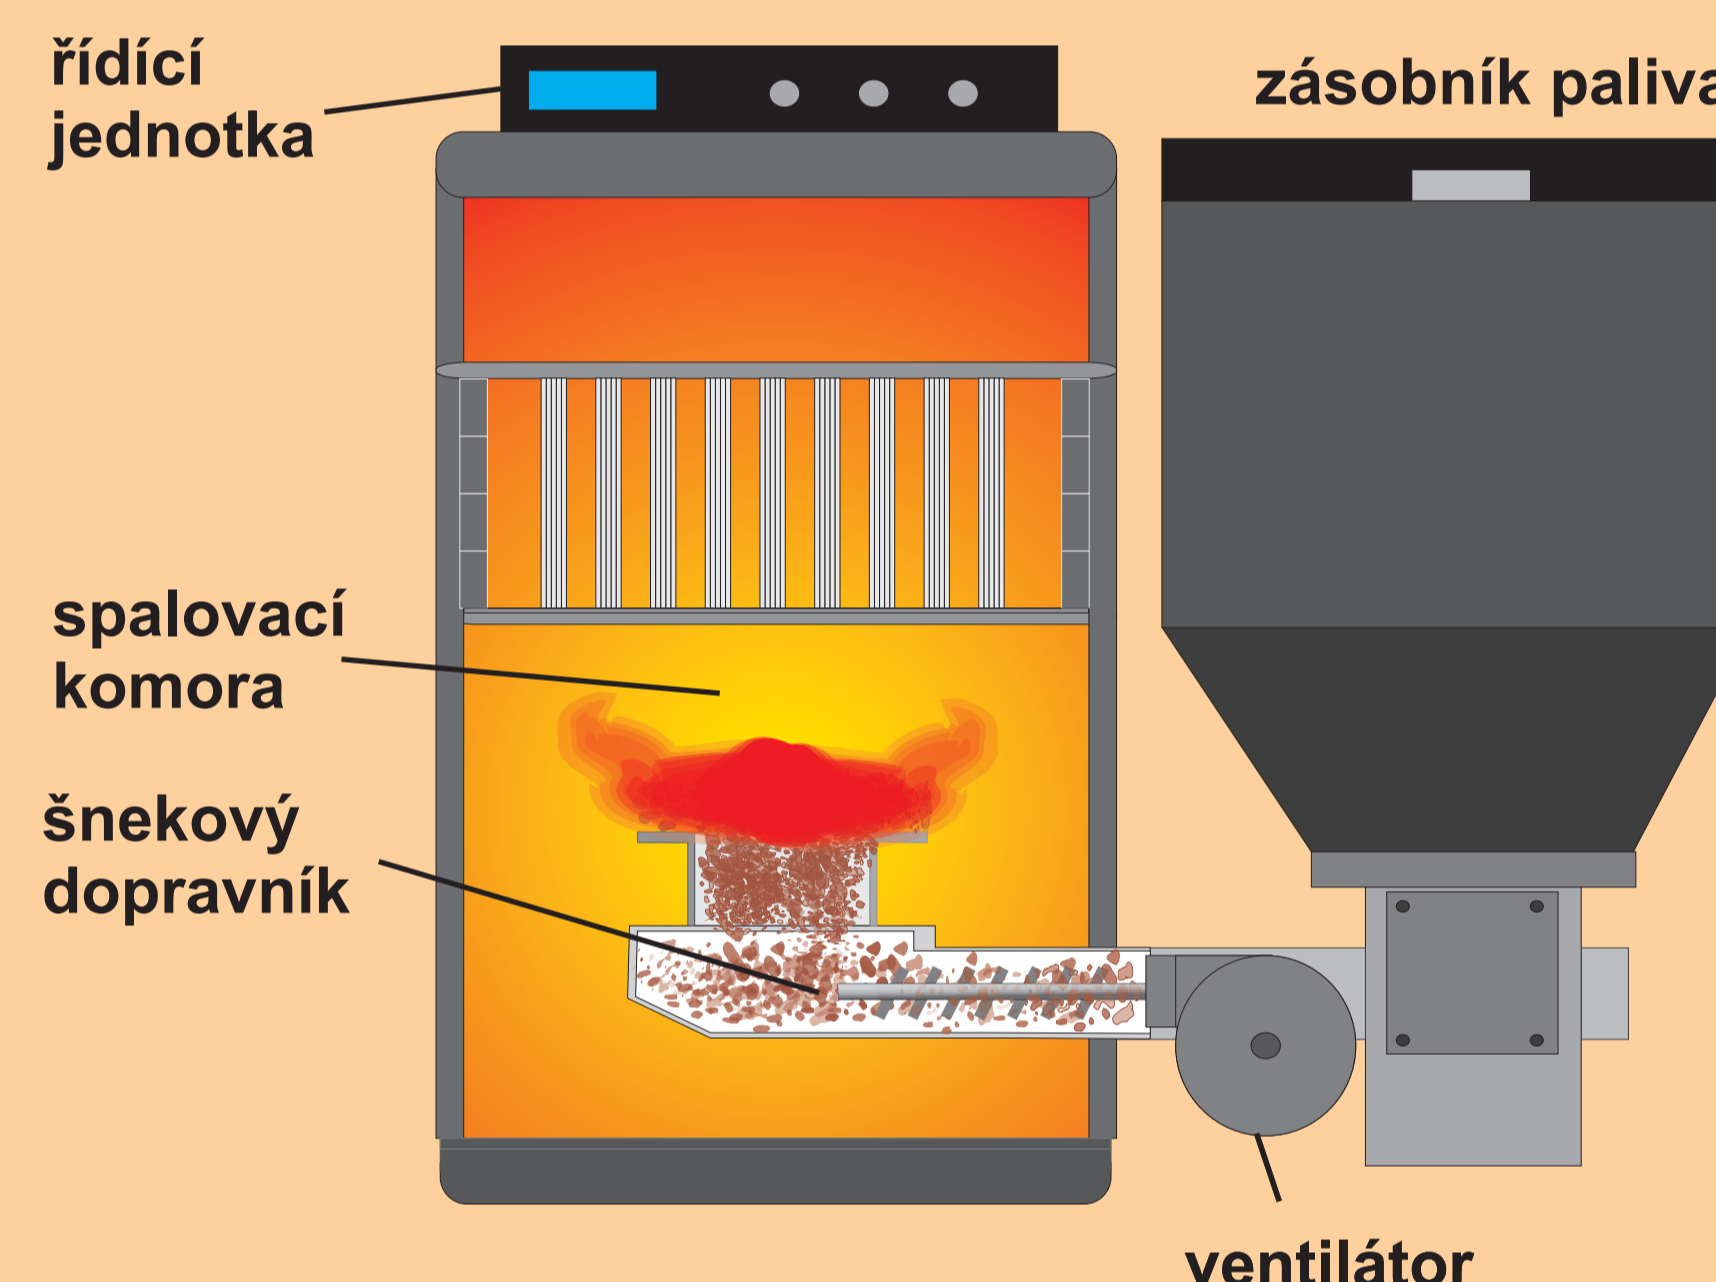

**Palivo**  
pelety, hnědé a černé uhlí

**Účinnost**  
75 - 90 %

**Cena**  
50 - 120 tis. Kč

**Emise prachu**  
0,5 - 10 kg/rok

**Interval příkládání**  
24 - 120 h

Moderní typ kotle s řízeným spalováním.  
Postupné dávkování menšího množství paliva do hořáku.

### 2) CO TAM DÁVÁME (TYP A KVALITA PALIVA)

- dáváme do daného spalovacího zařízení vhodné palivo?
- odpad je dobré palivo, ale pouze pro spalovnu odpadů
- základním pravidlem je spalovat to palivo, pro které je kotel určen
- co je to palivo? **palivo = hořlavina + popelovina + voda**
- energetická hodnota paliva? výhřevnost a spalné teplo v MJ/kg
- obsah hořlaviny = energetická hodnota
- popelovina a voda = složky pasivní (balast - to, co nechceme)
- **dřevo sušit minimálně: 1 - 2 roky** na dobře větraném místě >> vyšší výhřevnost a nižší emise
- tvrdé dřevo x měkké dřevo - mají přibližně stejnou výhřevnost
- 2 až 4 kg dřeva = 1 m<sup>3</sup> zemního plynu (obsah energie)

### 3) KDO TO TAM DÁVÁ (KVALITA OBSLUHY)

- aby hořlavina obsažená v palivu kvalitně shořela potřebuje se setkat se vzdušným kyslíkem, proto :
  - nedusit, tzn. nezavírat úplně klapky spalovacích vzduchů
  - po přiložení nechat rozhořet
- kombinace hodně paliva + málo vzduchu je podobná tomu, jako když do velkého kopce chcete v autě jet na pátý rychlostní stupeň.

Top tak, jak chceš,  
aby topil Tvůj soused.

### 4) JAK SE O ZAŘÍZENÍ STARÁME

- optimální parametry jsou dosaženy při jmenovitém výkonu
- předimenzování spalovacího zařízení = provoz při sníženém výkonu produkuje více emisí a účinnost zařízení klesá
- akumulční nádoba = baterie tepla - navýšení doby, kdy je zařízení provozováno při jmenovitém výkonu
- malý tah komínu - představuje bezpečnostní riziko >> vyčištění komínu, správné napojení, použití odtahového ventilátoru
- velký tah komínu - způsobuje zvýšení komínové ztráty a tedy snížení účinnosti >> regulátory tahu (použití klapky s přísáváním za spalovacím zařízením)
- údržba: čištění teplosměnných ploch a spalínových cest (kouřovod + komín)
- zajistit minimální teplotu vratné vody, která je daná výrobcem (např. 60 °C)

